


# CRYSTAL - BOXSPRING



Widok z góry

Klin po obwodzie

Widok z boku

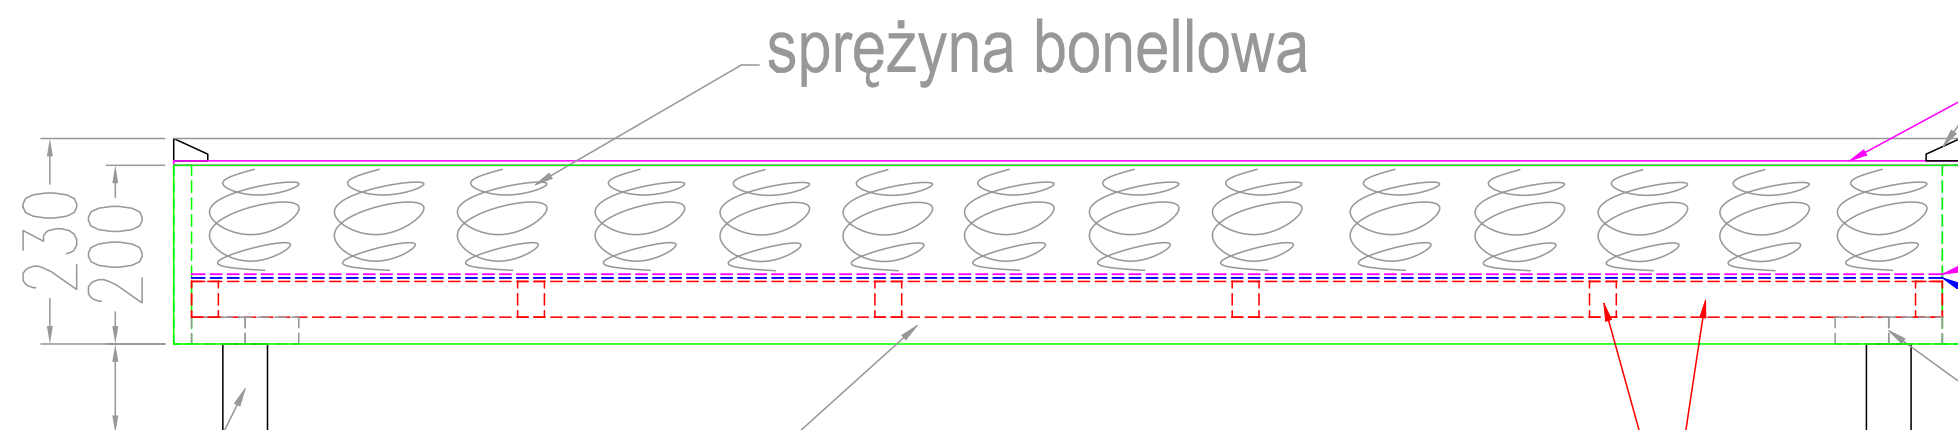

sprężyna bonellowa

Filc 1000 gr/m<sup>2</sup>

Filc 400 gr/m<sup>2</sup>

HDF grubości 4 mm


Wzmocnienie  
z kantówki 30x40 mm

Rama z kantówki  
30x30 mm

Zastrzał bukowy 40x30 mm

nóżka drewniana  
50x50x100

Widok z dołu

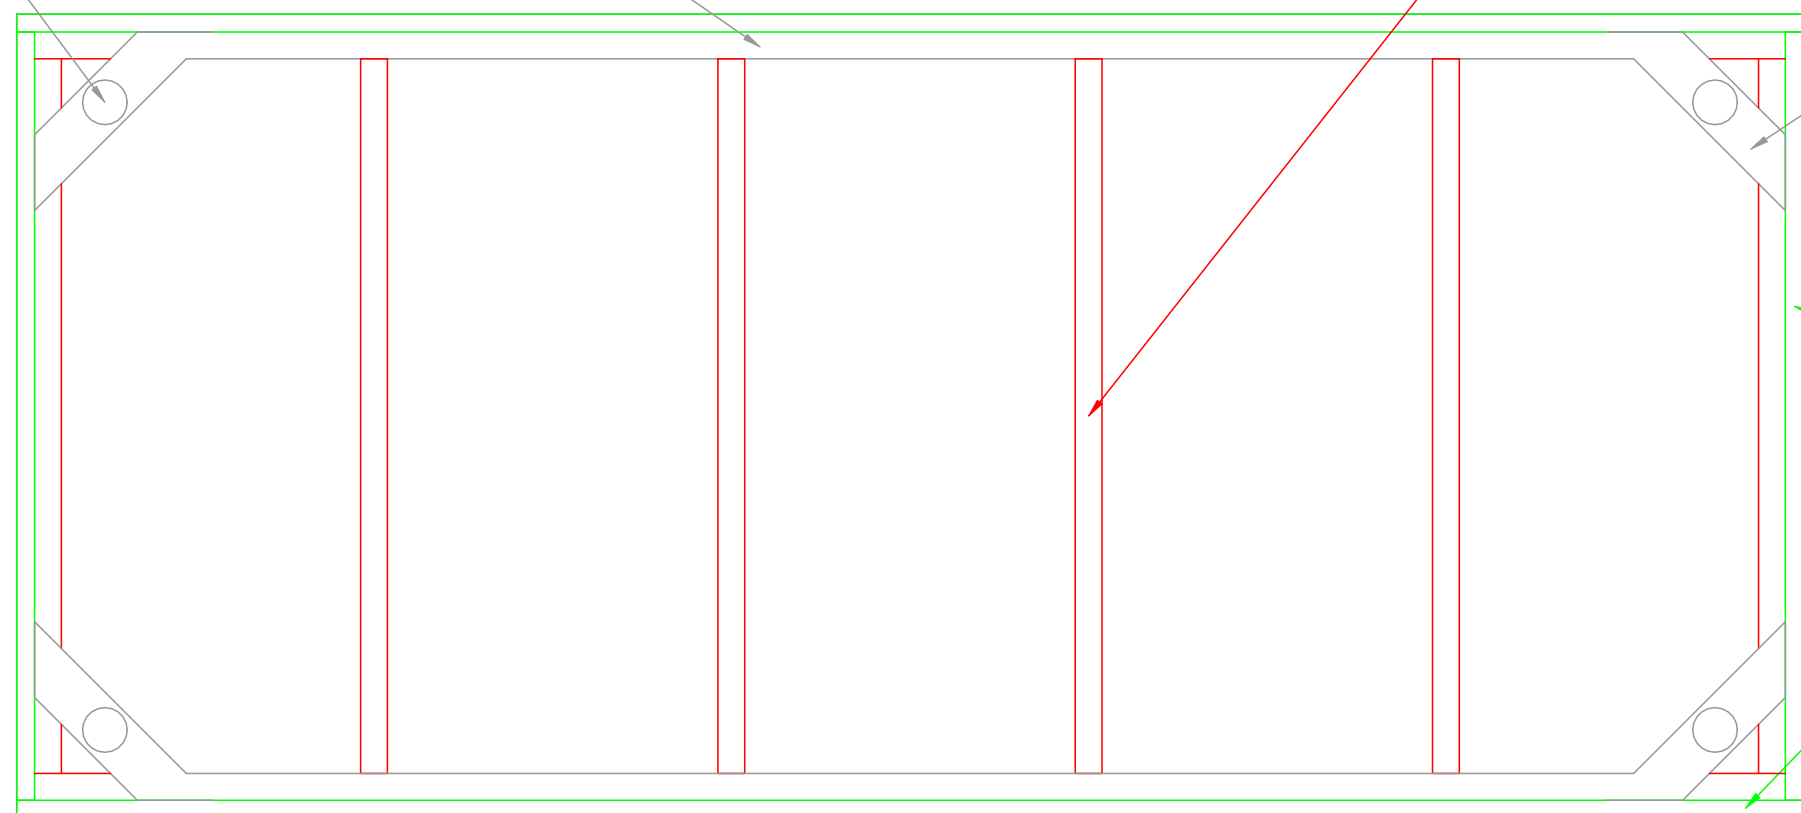

plyta wiórowa grubości 16 mm